


Productgegevens

Laminaatvloer MeisterDesign. laminate

LC 55 S

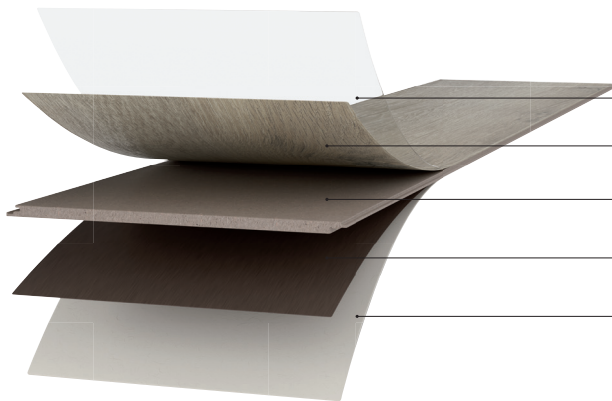

- a. Overlay
- b. Decorpapier
- c. HDF-tussenlaag
- d. Tegenfineer voor vormstabiliteit
- e. Geïntegreerde contactgeluiddempende onderlaag: 1,5 mm PUR

Keuringen

DIN/EN Norm










Laminaatvloer

MeisterDesign. laminate LC 55 S

Algemene gegevens over de productopbouw

Soort vloerbedekking:	Vloerpaneel met bovenlaag van speciaal geharst decorpapier
Totale dikte:	ca. 8,5 mm
Dekmaat (lengte x breedte):	1288 x 198 mm
Productsamenstelling:	a. Overlay b. Decorpapier c. HDF-plaat (ca. 890 kg/m ³ ± 3 %) d. Tegenfineer e. Contactgeluiddempende onderlaag: 1,5 mm PUR

Technische gegevens

	Bevestigingsmethode:		Multiclic
	Gebruiksklasse:	EN 13 329	23/31
			
	Slijtbestendigheid:	EN 13 329 (bijlage E)	AC3 (= IP ≥ 2 000)
	Antibacteriële oppervlakte-eigenschap:	ISO 22 196	Effectiviteit van antibacteriële eigenschappen tegen Staphylococcus aureus ATCC 65 38P en Escherichia coli ATCC 8 739 "sterk", waarde van het antibacteriële effect A ≥ 3.
	Stootbestendigheid (kleine bal):	EN 17368	≥ 10 mm
	Stootbestendigheid (grote bal):	EN 13 329 (bijlage C)	≥ 350 mm
	Vlekbestendigheid:	EN 438-2	Groep 1: graad 5 Groep 2: graad 5 Groep 3: graad 4-5
	Lichtechtheid:	EN ISO 4 892-2	≥ niveau 4 van de grijsschaal
	Brandeigenschappen:	EN 13 501	C _{f1} -s1 (moeilijk ontvlambaar)
	Glijweerstand:	EN 14 041 / 13 893	DS
	Krasvastheid:	EN 438-2	Graad 4

	Emissie van formaldehyde (E1 = 0,1 ppm):	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
	Gehalte aan pentachloorfenol:	EN 14 041 / 14 823	< 5 ppm
	Indruk na constante belasting:	En ISO 24 343-1	≤ 0,05 mm
	Bestendigheid tegen zwenkwielen:	EN ISO 4 918	geen zichtbare veranderingen of beschadigingen bij zachte, genormeerde rollen (type W)
	Gedrag bij simulatie van het verschuiven van een meubelpoot:	EN ISO 16 581	Voet type 0: geen zichtbare beschadigingen
	Vloerverwarming:		Geschikt voor warmwater-vloerverwarming Een elektrisch bediende vloerverwarming is in principe geschikt, als deze wordt ingebouwd in een plavuizen of betonvloer en dus niet als folieverwarming op de betonlaag ligt. De verwarmingsslangen / buizen / draden moeten over het gehele oppervlak worden verdeeld en mogen niet slechts gedeeltelijk aanwezig zijn. Indien oppervlakken slechts gedeeltelijk worden verwarmd, dan moet de vloerbedekking van bewegingsvoegen (systeemgebonden rails) worden voorzien. Een maximale oppervlaktemperatuur van 29° C mag niet worden overschreden. Op de markt verkrijgbare folieverwarmingen kunnen voorlopig niet worden vrijgegeven. Er geldt een uitzondering voor zelfregulerende verwarmingssystemen indien een oppervlaktemperatuur van 29° C niet wordt overschreden.
	Vloerkoeling:		Een aparte informatieblad is beschikbaar voor het leggen op gekoelde vloerconstructies.
	Warmtegeleidingsweerstand:	EN 12 667	met MEISTER-PE-folie: 0,07 (m²K)/W
	Thermische geleidbaarheid:	EN 12 667	0,126 W/(m²K)
	Geluidsreductie:	DIN EN ISO 10 140-3	15 dB
	Anti-slip:	DIN 51 130 BGR 181	op aanvraag; structuurafhankelijk: - / R 9

Toleranties

Haaksheid van de elementen:	EN 13 329	conform de normwaarden
Bepaling van de rechtheid van de zijkanen:	EN 13 329	conform de normwaarden
Egaliteit oppervlak:	EN 13 329	conform de normwaarden
Voegopening tussen de elementen:	EN 13 329	conform de normwaarden

Algemene gegevens over milieu, plaatsing en onderhoud

Blauwe Engel:	RAL-UZ 176	toegekend
Afvalverwerking:		Overige stukken wegwerpen bij het huishoudelijk afval (bv: thermische behandeling). Grote hoeveelheden wegwerpen volgens gemeentelijke richtlijnen (bv: afgifte in het containerpark). Een energieke recyclage in erkende installaties is aanbevolen.
Reiniging en onderhoud:		Eindreiniging / Dagelijkse reiniging: Dr. Schutz laminaatreiniger Speciale reiniging: Dr. Schutz-Elatex vlekkenverwijderaar
Toepassingsgebieden:		De vloer is geschikt voor het complete woongebruik en voor projectgebruik met lichte belasting zoals in hotelkamers, kleine kantoren, conferentieruimtes enz. Deze vloer is niet geschikt voor vochtige ruimtes (badkamer, sauna etc.). Voor behandelingsruimtes en praktijken gelden speciale eisen.
Vereisten voor plaatsing:	DIN 18 365	De ondergrond van de te leggen vloer moet voor montage geschikt zijn in overeenstemming met de algemeen erkende regels van het vak en conform de voorschriften van de Duitse aanbestedingsverordening voor de bouw (VOB), deel C, DIN 18 365 "Vloerbedekkingswerkzaamheden". De ondergrond moet droog (bij een minerale ondergrond max. 2 % resp. bij vloerverwarming 1,8 %, bij anhydriet-estrik max. 0,5 % resp. bij vloerverwarming 0,3 % restvocht – gemeten met CM-instrumenten), vlak, hard en schoon zijn. Verder moeten oneffenheden van 3 mm op de eerste meter, of van 2 mm per overige strekkende meter worden geëgaliseerd conform DIN 18 202, tabel 3, regel 4. Neem de bij het product bijgevoegde gebruiksaanwijzing in acht!



De firma MeisterWerke Schulte GmbH behoudt zich het recht voor materialen en constructies te veranderen als dit ten goede komt aan de verbetering van de kwaliteit.