


Parquet Les Essentiels

Productbeschrijving

BERRY  ALLOC

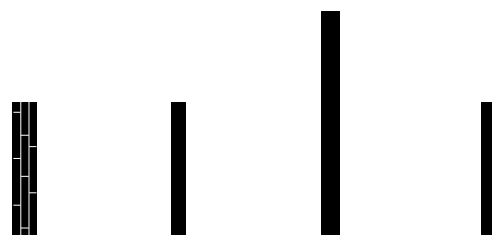

Produktbeschreibung

		3-Frises	Regular	XL Long	XL
V-groeven	-	0	2	2	2
Dikte eik toplaag	mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	3,3 mm*
Gebruiksklasse (op basis van ruw hout)	EN 10874 XP B 53-669	23**	23**	23**	31***
Garantie residentieel gebruik	-	15 jaar	15 jaar	15 jaar	30 jaar
Totale dikte (tol +/-0,2)	mm	13,2	11	13,2	14
Totaal gewicht	kg / m ²	10,82 kg	8,82 kg	10,82 kg	10,90 kg
Formaat	mm	1 180 x 210	1 180 x 130	1 980 x 164	1 180 x 164
Inhoud per pak	-	8 planken 1,98 m ²	8 planken 1,22 m ²	6 planken 1,94 m ²	8 planken 1,54 m ²
Inhoud per palet	-	40 Pak 79,2 m ²	55 Pak 67,10 m ²	50 Pak 97,41 m ²	36 Pak 55,44 m ²

* tol. +0 / -0.1 ** intensive Privatnutzung *** leichte gewerbliche Nutzung

Testresultaten

Tussenlaag / tegenlaag	-	HDF (875kg/m ³) / Naaldhout			
Vochtgehalte	-	7 - 10%			
Plaatsing	-	BestLoc X-Treme, vlak, zonder lijm, zonder gereedschap			
Loc sterkte	Kg / m	550 lange zijde en 850 korte zijde			
Afwerking van het oppervlak	-	Ultimtec Vernis hoge performantie			
Slijtvastheid	XP B 53-669	+ 15 000 cycli (TT CS10)			
Glansgraad	Gloss 60	5-7 (extra mat)			
Compatibiliteit met vloerverwarming	Coëfficiënt m ² .k/W	Compatibel met elektrische vloerverwarming (max 90 W/m ²) en vloerverwarming op waterbasis lage temperatuur (zie voorwaarden)			
Thermische weerstand	m ² .K/W	0.074	0.065	0.074	0.078
Vuurbestendigheid	EN 13 501-1 (eik)	Dfl-s1			
Geluidsreductie	EN 16354	-19 dB (met de Excellence+ onderlaag onder een 14 mm parket)			
CE-markering	EN 14342	CE			
Formaldehyde emissie	EN 717-1	E1			
VOS-emissie	ISO 16 000-9	A+			
Milieubeleid	Certificering	PEFC 10-31-1047			
Productielabel	Parquetfrancais.org	Label Parquets de France 14G			

parquet.



Made in France

www.berryalloc.com