

Grand Avenue Comfort

Technische fiche.

BERRY  ALLOC

05/2025

	inhoud	m ²	t ²	gewicht
1 pak Grand Avenue Comfort	4 planken	2,32 m ²	24,99 t ²	23,8 kg
1 pallet Grand Avenue Comfort	39 pakken	90,61 m ²	1712,34 t ²	965 kg

specificaties

Afmetingen	2410 x 241 mm
Totale dikte	12,3 mm (10,3 + 2)
Groeven	4
Locksysteem	Aluloc Prime
Gebruiksklasse volgens Europese norm EN10874	23 intensief residentieel gebruik
	34 zwaar commercieel gebruik
Residentiële garantie	levenslang
Commerciële garantie	10 jaar

Garantievoorwaarden op www.berryalloc.com.



samenstelling

Toplaag	AC6, Hogedruklaminaat, geïmpregneerd met melamine en fenolhars
Kern	Waterbestendige hoge dichtheid vezelplaat (+950 kg/m ³)
Tegenlaag	Geëngineerde balanceerfolie
Onderlaagmateriaal	BerryAlloc SilentSystem, bevestigd op de onderkant van de plank

testresultaten

Slijtvastheid	EN 13329	AC6 (IP≥8500)
Impactweerstand	EN 13329	kleine bal : ≥ 15 N - grote bal ≥ 1600 mm
Zwelling	ISO 24336	7 % (vereiste ≤ 8 %)
Waterbestendigheid	ISO 4760	levenslang (volgens garantievoorwaarden)
Vuurresistentie	EN 13501-1	Bfl-S1
Formaldehyde emissie	EN 717-1	E1
Slipweerstandemissie	EN 13893	DS
Densiteit	EN 323	950 kg/m ³
Vlekbestendigheid	EN 438.2.26	5 (groep 1+2) ; 4 (groep 3)
Effect van een meubelpoot	EN 424	geen schade (poottype 0)
Effect van een bureaustoel op wielen	EN 425	Geen schade of zichtbare verandering qua uitzicht bij 25.000 toeren met harde wielen (type H)
Thermische weerstand met geïntegreerde ondervlaag	ISO 8302 (EN 12664 / EN 12667)	0,13 m ² K/W – Geschikt voor vloerverwarming/ -koeling. Gedetailleerde plaatsingsinstructies op www.berryalloc.com .

high pressure floors.




www.berryalloc.com

05/2025


Waar is een hogedrukvloer van gemaakt?

Decors met WSOT- of WS-oppervlak:

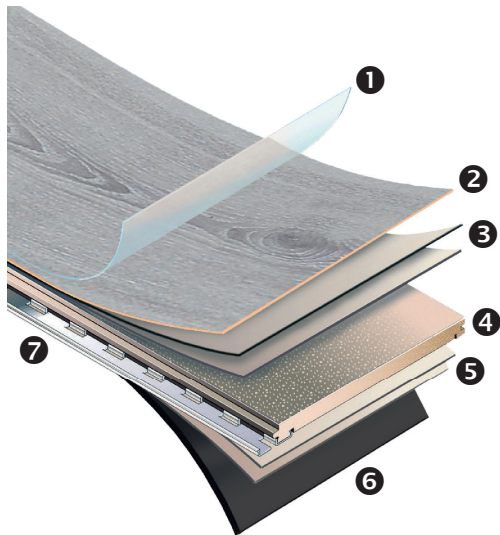

- ❶ AC6 deklaag/Klasse 34
- ❷ Geïmpregneerd **decorpapier**
- ❸ Geïmpregneerd kraftpapier (2 lagen)
- ❹ AquaResist HDF plank
- ❺ Tegenlaag papier
- ❻ SilentSystem
- ❼ AluLoc Prime

Decors met RWG of WG oppervlak:

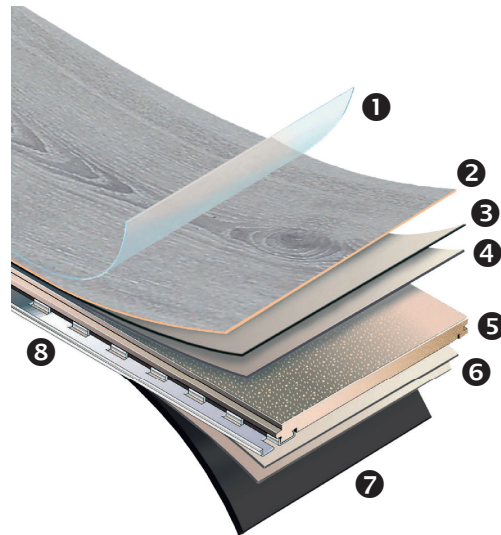

- ❶ AC6 deklaag/Klasse 34
- ❷ Geïmpregneerd **decorpapier**
- ❸ SPL laminaat
- ❹ Lijmpapier
- ❺ AquaResist HDF plank
- ❻ Tegenlaag papier
- ❼ Silent System
- ❽ AluLoc Prime