

05/2025

	inhoud	m ²	ft ²	gewicht
1 pak Chateau+	24 planken	1,02 m ²	10.94 ft ²	7,3 kg
1 pallet Chateau+	48 pakken	48,77 m ²	524.97 ft ²	365 kg



specificaties

Afmetingen	504 x 84 mm
Totale dikte	8 mm
Groeven	4
Locksysteem	OmniLoc A & B
Gebruiksklasse volgens Europese norm EN10874	23 intensief residentieel gebruik
	33 zwaar commercieel gebruik
Residentiële garantie	levenslang
Commerciële garantie	10 jaar



Garantievoorwaarden op www.berryalloc.com.

samenstelling

Toplaag	Direct laminated paper, met melaminehars geïmpregneerd papier.
Kern	Vochtresistente hoge dichtheid vezelplaat (HDF) behandeld met hydro+ waterafstotende technologie.
Tegenlaag	Direct laminated paper, met melaminehars geïmpregneerd papier.


testresultaten

Slijtvastheid	ISO 24338 A	AC5 (IP ≥ 6000)
Impactweerstand	EN 17368/EN 13329	kleine bal: ≥ 70 mm - grote bal: ≥ 750 mm
Zwelling	ISO 24336	12% (vereiste ≤ 15%)
Waterbestendigheid	ISO 4760	tot 24 uur
Vuurresistentie	EN 13501-1	Cfl-S1
Formaldehyde emissie	EN 717-1	E1
Slipweerstand	EN 13893	DS
Densiteit	EN 323	900 kg/m ³
Vlekbestendigheid	EN 438	5 (groep 1+2) ; 4 (groep 3)
Effect van een meubelpoot	EN ISO 16581	geen schade (poottype 0)
Effect van een bureaustoel op wielen	EN ISO 4918	geen schade met wieltype W, 20.000 cycli
Thermische weerstand in combinatie met Excellence Plus onderlaag	ISO 8302	0,08 m ² K/W – Geschikt voor vloerverwarming/ -koeling. Gedetailleerde plaatsingsinstructies op www.berryalloc.com .



05/2025

Waaruit bestaat een laminaatvloer?

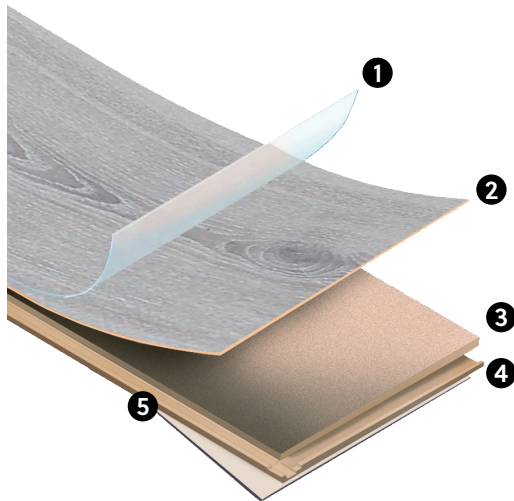

- 1 Een **deklaag** die de sterkte en weerstand van je vloer bepaalt
- 2 **Decorpapier** voor het design
- 3 Een **waterbestendige kern van HDF** (High Densiteit Fibreboard)
- 4 Een **tegenlaag** om de kern van HDF te stabiliseren en beschermen
- 5 De **hydro+** waterafstotende coating*

(*) Beschikbaar voor onze Ocean+ en Chateau+ collecties.