

CO-PRO PLINTEN ACRYLAATKIT

Co-pro plinten acrylaatkit is speciaal voor het afdichten en vullen van de aansluitvoegen tussen de plint en de wand, maar ook van naden, kieren en gaatjes die later eventueel overschilderd kunnen worden. Tevens geschikt voor het afdichten van scheuren en barsten in muren.

PLASTO-ELASTISCHE AFDICHTINGSKIT MET MAXIMALE VERVORMING VAN 12.5%, UNIVERSEEL OVERSCHILDERSBAAR

Productvoordelen

- Perfect overschildersbaar met praktisch alle verven
- RAL 9010
- Hecht uitstekend zonder primer op poreuze, gesloten en zelfs vochtige ondergronden
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Strak afmesbaar
- Binnen- en buiten toepasbaar
- Niet corrosief


VERWERKING

Op draagkrachtige, schone, vet- en stofvrije ondergronden tussen +5°C en +40°C. Ondergrond ontvetten met een cleaner. Glad en strak afwerken met water en zeep. Vooraf testen op hechting, materiaal- en verfverdraagzaamheid.

Bevat: bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacaat.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsinformatieblad kunt u vinden op www.cotap.nl

ALLES VOOR JE **VLOER!**

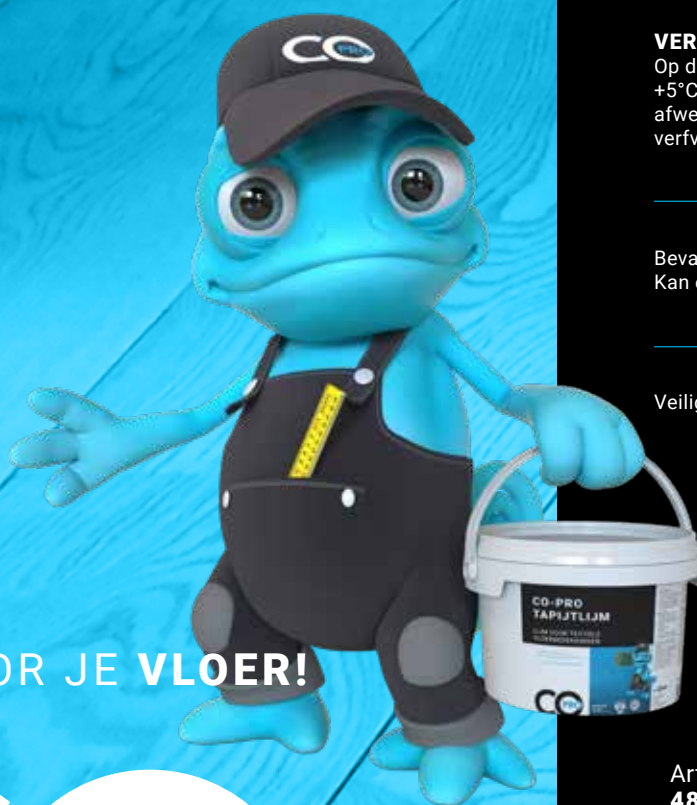

Artikelnummer
4884901011



Scan deze **QR**
voor meer info.



HOUDBAARHEID

In ongeopende originele verpakking, koel en droog opslaan, tussen +5°C en +25°C, maximaal 15 maanden houdbaar, na productiedatum.

VERBRUIK PER KIT KOKER

Afhankelijk van voegdiepte en -breedte. Bij een voegbreedte van 5 mm en een voegdiepte van 2,5 mm verbruik ca. 20 meter.
Per koker / ca. 8 plinten

VERPAKKING

Spuitspuitkoker à 310 ml
Doos à 12 kokers

VERWERKINGSADVIES

Koker met kitpistool verwerken. Koker openen door plastic spuitkop aan bovenzijde met scherp mes tot bij het schroefdraad af te snijden. De spuitmond erop draaien en op de gewenste opening schuin afsnijden. Zorg voor een minimale voegbreedte van 5 mm en maximaal 20 mm. De voegdiepte is afhankelijk van de voegbreedte. Bij 6 mm voegbreedte een voegdiepte aanhouden van 3 mm. (voegdiepte de helft van de voegbreedte). Kit gelijkmatig in de voeg aanbrengen en binnen 5 minuten, met een bevochtigde vinger of kitstrijker gladstrijken. Na ca. 5 minuten vormt zich een oppervlaktehuid. Uitgeharde siliconenkit is alleen mechanisch te verwijderen. Na ca 30 min. overschilderbaar. Gezien de grote verscheidenheid aan soorten (muur)verf wordt geadviseerd om vooraf de verdraagzaamheid van de kit op de verf te testen.



CE	0757 2014
Cotap CO-PRO	
EN 15651-1: F-EXT-INT 7,5P	

ALLES VOOR JE **VLOER!**

