

# Serie **Lixium**



# Lixium Jade Pulido 120x280 Rc

120x280 RC



## Datos técnicos





Serie: LIXIUM  
Producto: Lixium Jade Pulido 120x280 Rc  
Formato: 120x280 RC  
Grupo Ventas: G.196  
Tipo: PORCELANICO

Tipo pasta: Masa Coloreada  
Deslizamiento R:  
Clase:  
UPEC:  
Acabado: PULIDO

| Formato    | Tipo producto | Pzs/caja | m2/caja | Kg/caja | Cajas/palet | M2/Palet | Kg/palet |
|------------|---------------|----------|---------|---------|-------------|----------|----------|
| 120x280 RC | Base          | 1        | 3,360   | 52,500  | 20,000      | 67,200   | 1050,000 |

Aviso: el contenido de esta lista de embalajes es de carácter orientativo, los contenidos de los embalajes pueden variar. Por favor, consulte con nuestros comerciales para su relación exacta

## Diseños

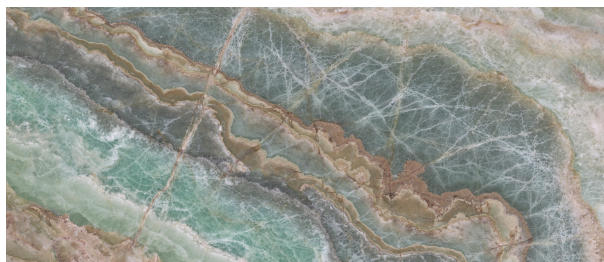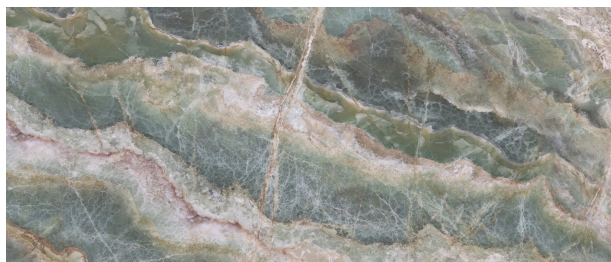

Ficha técnica

Lixium Jade Pulido 120x280 Rc

Familia: **PORCELANICO PULIDO**  
Grupo de absorción: **Bla**  
Formato: **120x280 RC**  
Dimensiones de Fabricación (mm): **2800 x 1200 x 6**



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| CARACTERÍSTICA                                  | NORMA                     | VALOR           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tolerancias dimensionales y aspecto superficial | UNE-EN-ISO 10545-2        | CUMPLE LA NORMA |
| Aborción de agua                                | UNE-EN-ISO 10545-3        | E<0,5%          |
| Fuerza de rotura (N)                            | UNE-EN-ISO 10545-4        | >700            |
| Resistencia a la flexión (N/mm2)                | UNE-EN-ISO 10545-4        | >=35            |
| Resistencia a la abrasión (PEI)                 | UNE-EN-ISO 10545-7        | 4               |
| Resistencia choque térmico                      | UNE-EN-ISO 10545-9        | CUMPLE LA NORMA |
| Resistencia al cuarteo                          | UNE-EN-ISO 10545-11       | CUMPLE LA NORMA |
| Resistencia a la helada                         | UNE-EN-ISO 10545-12       | CUMPLE LA NORMA |
| Dureza al rayado superficial- Mohs              | UNE-EN-ISO 67101          | 4               |
| Resistencia al deslizamiento   Péndulo          | UNE-EN 16165:2022 anexo C |                 |
| Resistencia al deslizamiento   Rampa            | UNE-EN 16165:2022 anexo B |                 |
| Resistencia al deslizamiento   Andar descalzo   | UNE-EN 16165:2022 anexo A |                 |
| Reacción al fuego                               | UNE-EN-ISO 13501-1        | A1 - A1 FL      |
| DCOF                                            | DCOF                      | <0,42           |

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

| CARACTERÍSTICA                                           | NORMA               | VALOR  |
|----------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| Resistencia a las manchas                                | UNE-EN-ISO 10545-14 | CUMPLE |
| Resistencia a los productos químicos y sales de piscina  | UNE-EN-ISO 10545-13 | CUMPLE |
| Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración | UNE-EN-ISO 10545-13 | MIN HB |
| Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración | UNE-EN-ISO 10545-13 | MIN LB |