

# Ocean 12 XL.

## Technische fiche.

BERRY  ALLOC

04/2023

	inhoud	m <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>	gewicht
1 pak Ocean 12 XL	4 planken	1,96 m <sup>2</sup>	21.15 ft <sup>2</sup>	21,1 kg
1 pallet Ocean 12 XL	54 pakken	106,09 m <sup>2</sup>	1141.94 ft <sup>2</sup>	1159 kg



### specificaties

Afmetingen	2038 x 241 mm
Totale dikte	12 mm
Groeven	4
Locksysteem	PentaLoc
Gebruiksklasse volgens Europese norm EN10874	23 intensief residentieel gebruik
	33 zwaar commercieel gebruik
Residentieële garantie	levenslang
Commerciële garantie	10 jaar

Garantievoorwaarden op [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com).


### samenstelling

Toplaag	Direct laminated paper, met melaminehars geïmpregneerd papier.
Kern	Vochtresistente hoge dichtheid vezelplaat (HDF) behandeld met hydro+ waterafstotende technologie.
Tegenlaag	Direct laminated paper, met melaminehars geïmpregneerd papier.

### testresultaten

Slijtvastheid	EN13329	AC5 (IP≥6000)
Impactweerstand	EN13329	kleine bal: ≥ 70 mm - grote bal: ≥ 1000 mm
Zwelling	ISO 24336	12% (vereiste ≤ 15%)
Waterbestendigheid	ISO 4760	tot 24 uur
Vuurresistentie	EN13501-1	Cfl-S1
Formaldehyde emissie	EN717-1	E1
Slipweerstandemissie	EN13893	DS
Densiteit	EN323	900 kg/m <sup>3</sup>
Vlekbestendigheid	EN438	5 (groep 1+2) ; 4 (groep 3)
Effect van een meubelpoot	EN16581	geen schade (poottype 0)
Effect van een bureaustoel op wielen	EN425	geen schade met wieltype W
Thermische weerstand in combinatie met Excellence Plus onderlaag	ISO 8302	0,12 m <sup>2</sup> K/W – Geschikt voor vloerverwarming/ -koeling. Gedetailleerde plaatsingsinstructies op <a href="http://www.berryalloc.com">www.berryalloc.com</a> .

lamineer.




\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



[www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)

04/2023

### Waaruit bestaat een laminaatvloer?

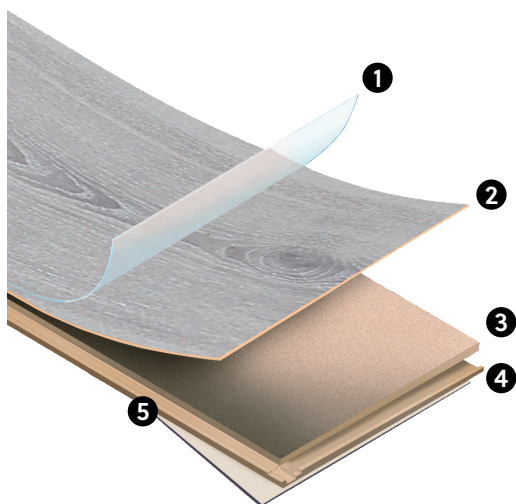

- 1 Een **deklaag** die de sterkte en weerstand van je vloer bepaalt
- 2 **Decorpapier** voor het design
- 3 Een **waterbestendige kern van HDF** (High Densiteit Fibreboard)
- 4 Een **tegenlaag** om de kern van HDF te stabiliseren en beschermen
- 5 De **hydro+** waterafstotende coating\*

(\*) Enkel beschikbaar voor onze Ocean+ collecties